



**iPuray**  
爱普瑞 不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关插座 · 智能家居座 · 智能报警系统

品名： 按键三档电容调速开关 | 型号： BRT-F007-T

## 目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	4
四、性能参数	5
五、设计亮点	5

---

六、使用说明	6
七、接线方式	7
八、安装指南	8
九、订购及定制	9

## 一、功能特征

BRT-F007-T 为一款常用的遥控风扇开关，由墙壁开关和遥控器双重控制。

- 1、三速调节动能：通过墙壁开关或遥控器上简单的按键，在三档风速中便捷的选择。操作简捷方便。风疾风缓，指尖轻按！
- 2、指示功能：每档风速均有相应的指示灯标识。
- 3、外观：BRT-F007-T 墙壁开关沿用 86 系列经典设计，安装方便，可直接替换现有的机械开关。
- 4、记忆功能：精确调整到舒适的风速，关闭重启后，可自动记忆并锁定上次风扇运转的速度，无需再次调整，直达

舒适风力。

5、供电方式：火零线接入，可适用于交流电机及其它任何负载。

6、品质工艺：国际标准ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。

## 二、产品用途

适用于风扇、吊扇及各类电机，如：炉具风机, 管道排风机, 电器设备冷却风机等速度的控制，也可用于家居、宾馆、别墅、咖啡厅、酒吧、医院及家庭住宅的电器调速。



### 三、产品实拍图



图二 产品正面结构



图三 产品背面结构


#### 四、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	马达最大: 100W	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
产品颜色	雅白	安装孔距	60mm
产品尺寸	86*86*40mm	匹配暗盒	75*75*50mm
供电方式	火零线	遥控距离	红外遥控 ≤ 8m

#### 五、设计亮点

由 86 墙壁开关和遥控器双重控制的调速开关，操作简单，方便适用，安装方便，性价比高。有记忆功能，可直接替换现有的机械开关。

## 六、使用说明及操作指南：

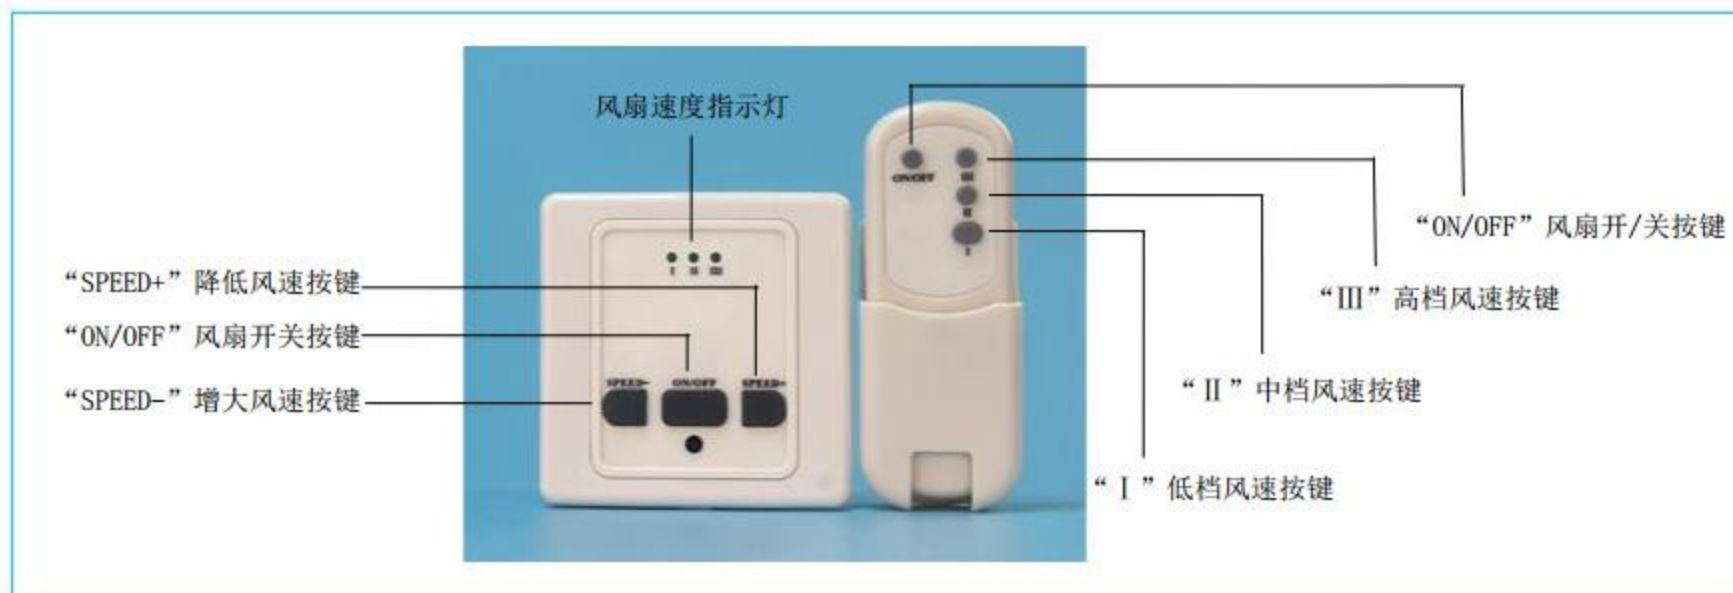

开关面板区域各按键功能示意图


调速开关有三个按键：（如上图所示）SPEED-、ON/OFF、SPEED+键：

1、ON/OFF 键：控制风扇的开/关；

2、SPEED-键：向下调节风速，同时指示灯依次显示为：III→II→I；

- 3、SPEED+键：向上调节风速，同时指示灯依次显示为：I→II→III；SPEED+键和 SPEED-键仅在开启风扇后有效；
- 4、初始上电默认风速为III 档（最大档），在断电的状态下记忆转速档位；
- 5、遥控器的 ON/OFF 键：开启/关闭风扇。遥控器的“I”“II”“III”键：分别对应低、中、高档。

## 七、接线方式

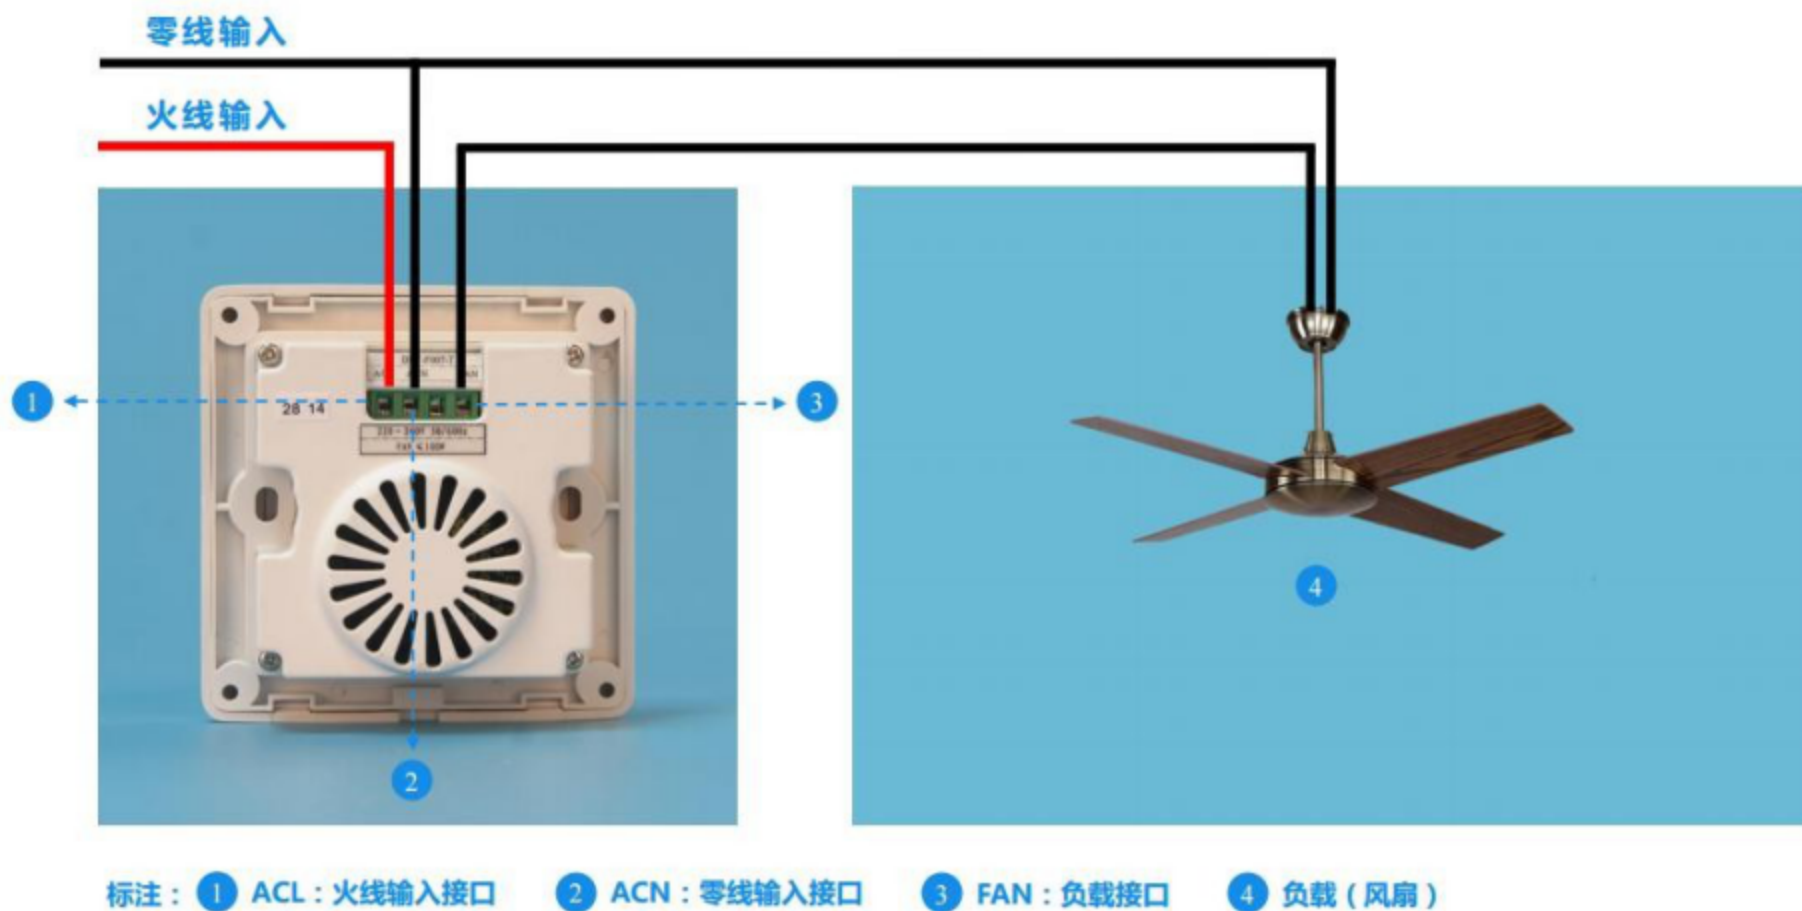

## 八、安装指南





## 九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区天安云谷 3 栋 B 座 1404

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com