



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名：抽头式三档调速开关 | 型号：BRT-F018

目 录

一、功能特征.....	2
二、产品用途.....	3
三、产品实拍.....	3
四、性能参数.....	5
五、设计亮点.....	5

六、使用说明.....	7
七、接线方式.....	8
八、安装指南.....	9
九、订购及定制	10

1、功能特征

BRT-F018 是一款大功率抽头式的三档旋钮调速开关，简单的左旋右转，就可以控制电机的开关和速度。

- ◆ 大功率设计：本产品为大功率开关，设计功率达 400W，可同时带动多台风扇运转。特别适合于工厂，仓库，超市，食堂，舞厅等多台风扇同时工作的场所。
- ◆ 三档调速：启动开关，顺时针旋转调速旋钮，风速随着档位增大逐渐增大，凉爽劲风让大汗淋漓的你立刻感受到舒适畅快，随着温度慢慢降低，逆时针调整旋钮，风速缓缓减慢。
- ◆ 外观设计：本开关外形时尚优雅，珍珠白色彩与流线型线条交相辉映，86 型经典设计，美观大方。
- ◆ 适用负载：交流电机。

二、产品用途

电子调速开关广泛应用于电风扇，炉具风机，管道排风机，电器设备冷却风机等速度控制，也可用于家居、宾馆、别墅、咖啡厅、酒吧、医院及家庭住宅设备的速度调节。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 BRT-F018 正面结构



图三 BRT-F018 背面结构

四、性能参数


电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	马达最大 400W	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
中 档	4uF	低 档	2uF (可定制)
供电方式	单火线 (L) 接入	开关尺寸	86*86*47mm
产品颜色	雅白	安装孔距	60mm
产品净重	95g	匹配暗盒	75*75*50mm

(针对不同容值的负载调速，可专门定制，以达到最佳的调速效果)

五、设计亮点

本产品是一款大功率的三档旋钮调速开关，外形简洁流畅，操作简单灵便，设计功率达 400W。特别适合于工厂、仓库、超市、食堂、舞厅等多台风扇同时工作的场所。

外观设计：

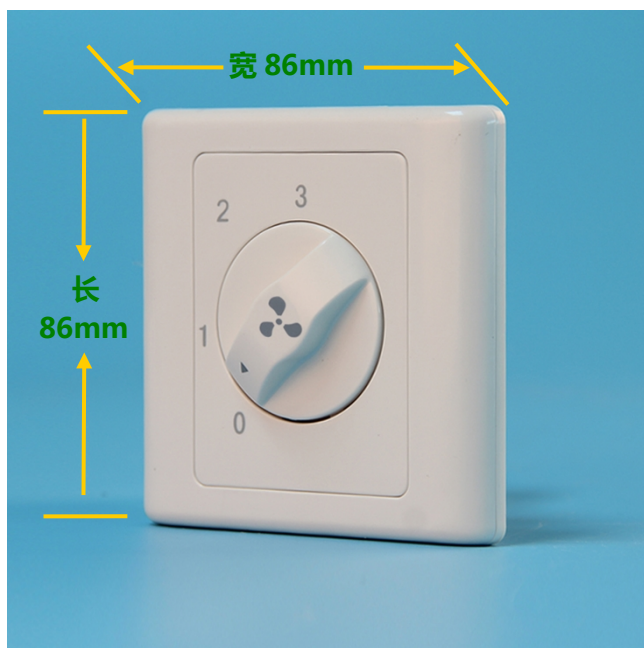

延用 86 系列经典设计，超薄外观，简约时尚，完美流线造型，赏心悦目。

图四



采用高强度柔韧性材料，不易断裂，抗摔打性强，外观光滑精细，色泽恒久不变。

图五


六、使用说明及操作指南

1. 通过旋钮来调节电机的转速；
2. 顺时针旋转时, 电机的转速随着档位增大逐渐增大；
3. 逆时针旋转时, 电机的转速随着档位减小逐渐减小；
4. 当开关旋转到“0”位置, 则关闭电机。（如图六所示）





图六

七、接线方式

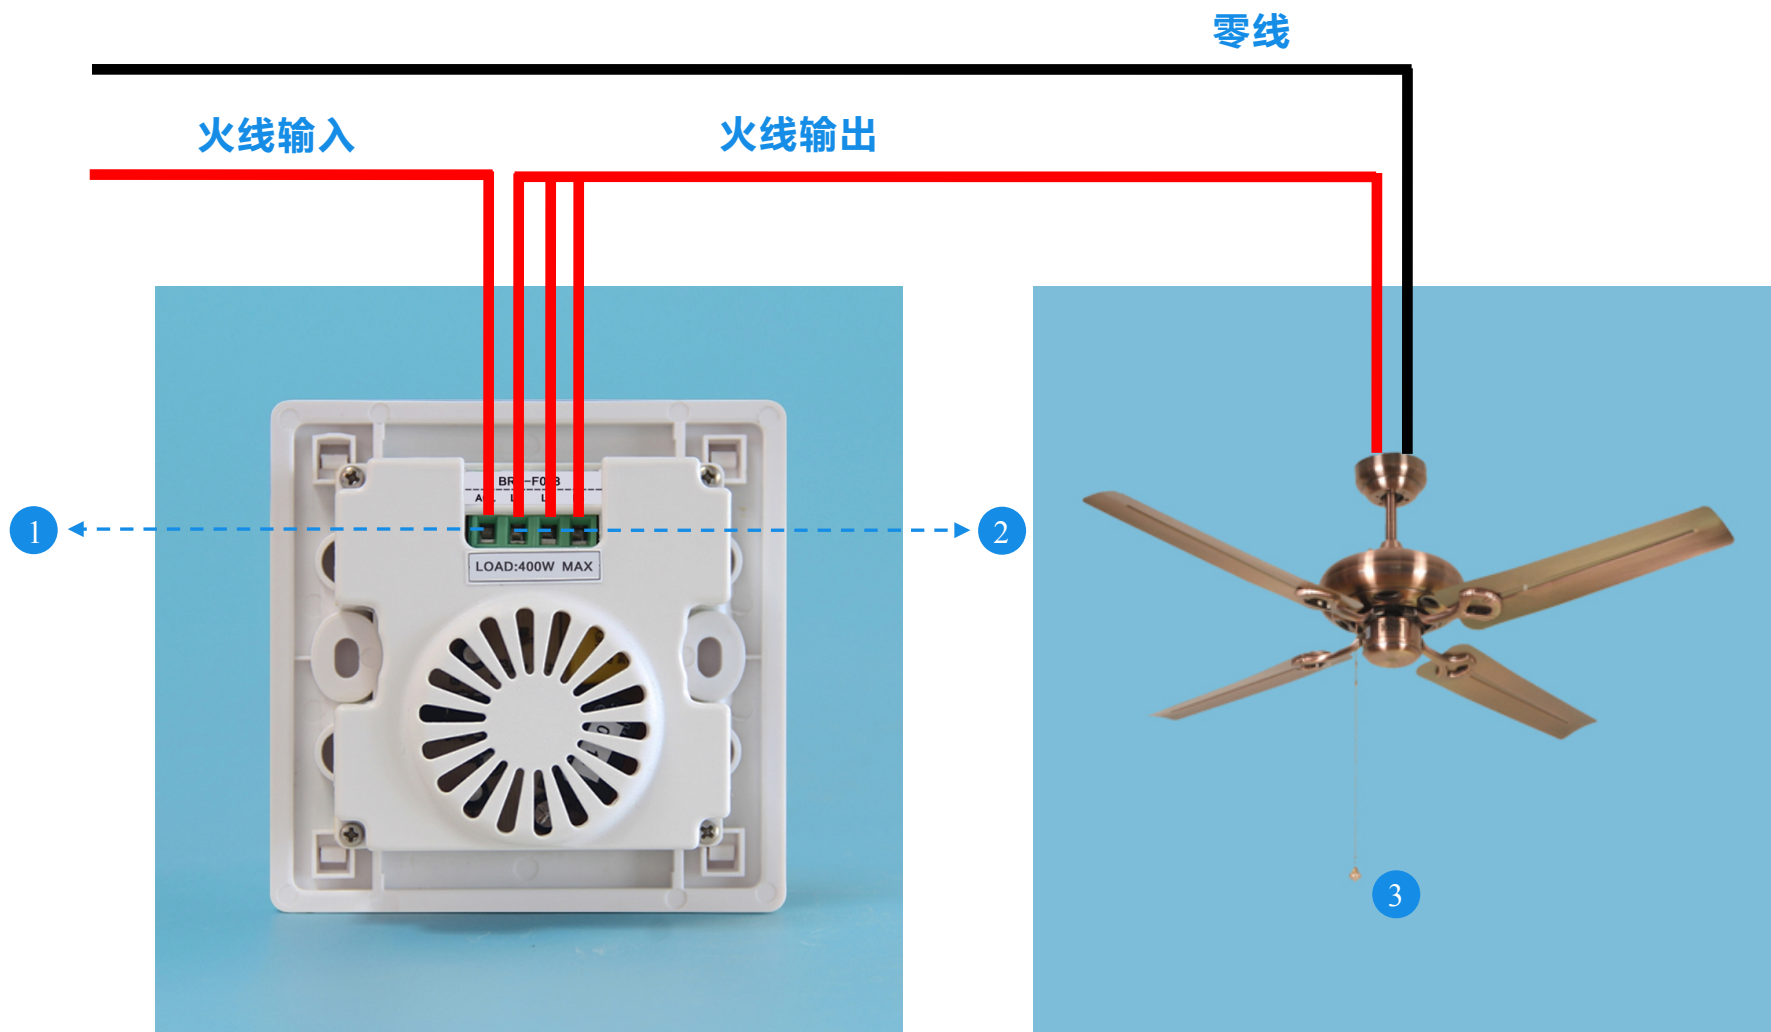

标注：① ACL：火线输入接口 ② L1，L2，L3：火线输出接 ③ 负载

八、安装指南

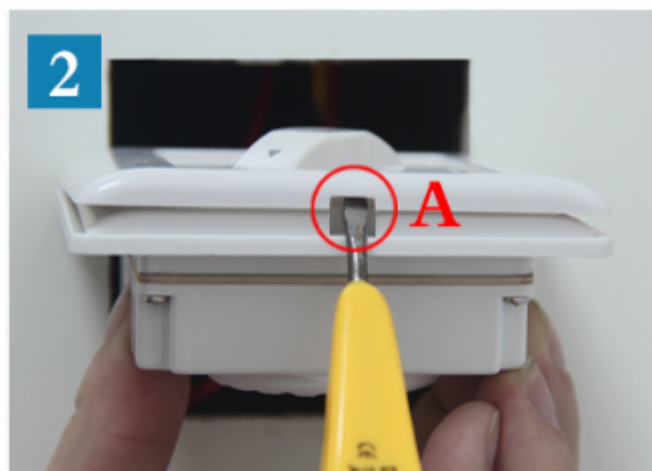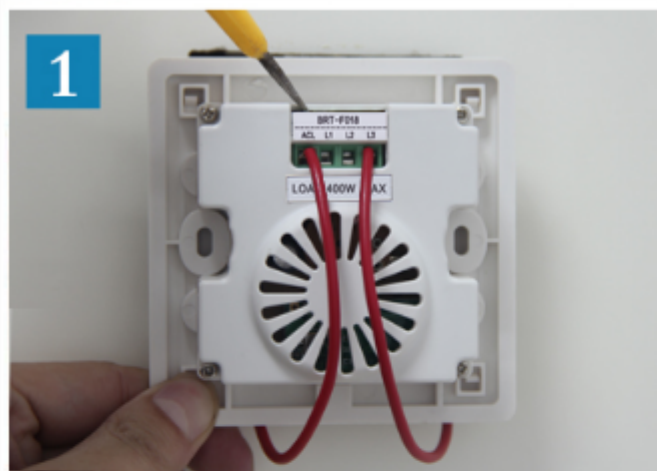

**温馨提示：请专业人员断电安装，
注意安全操作，以防触电危险！**

1/ 断电后，按照说明书正确接线（如图1）；用螺丝刀在A处轻轻撬开面板（如图2）

2/ 撬开面板后，装上螺丝钉并拧紧（如图3）

3/ 最后，盖上面盖（如图4）
开关安装完成（如图5）

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋

电话：0755-89748200/89748211

传真：0755-89748778/89748226

邮箱：sales@a-brt.com 网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话：400-8869707 0755-89345733 / 83627400

传真：0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com 网址：www.ipuray.com